

Documentation de la classe `letgut`

Association GUTenberg

Version 0.9.13 en date du 26 octobre 2025

<https://framagit.org/gutenberg/letgut>

Introduction	3
Usage de la classe <code>letgut</code>	3
Compilation	3
Options	3
Options de la classe <code>article</code>	3
Options de la classe <code>letgut</code>	3
Options autres	6
Titre et titres courants	6
Importation d'articles	7
Structuration	7
Personnes et auteurs	8
Aide à la saisie et homogénéisation de la mise en forme	9
Packages et classes, logiciels, fichiers	9
Locutions étrangères, points de code Unicode	10
Termes et expressions (figés)	11
Touches de clavier	14
Codes informatiques	15
Codes \LaTeX	15
Entrées et sorties dans un terminal	17
Caractères d'échappement et de raccourci pour les extraits de code	18
Nouveautés apparues sur le CTAN	19
Fiches de lecture	20
Acronymes	21
Séparateurs	23
Annonces	24
Exemple d'annonce	24
Rébus	25
Boîtes d'alertes	27
Fichier local de configuration	27
Aspects de la 1^{re} page	27
Les dinosaures, leur écosystème et <code>letgut</code>	28
Packages chargés par <code>letgut</code>	29

Avez-vous pensé à régler votre cotisation ?

Si vous avez oublié, ce n'est ni trop tard ni difficile :

<https://www.gutenberg-asso.fr/?Adherer-en-ligne>

Packages utiles aux auteurs de la <i>Lettre</i>	29
Packages utiles au codage de la classe letgut	30
Exemple de déclaration de dialecte du langage T _E X	31
Liste des acronymes prédéfinis par letgut	32
Références	33
Table des avertissements	34
Index	35
Adhésion à l'association	39
Tarifs 2025	39
Règlements	39

Brouillon

INTRODUCTION

L'association GUTenberg publie la *Lettre* GUTenberg, son bulletin irrégulomestriel, depuis février 1993 [1].

Pour ce faire, une classe \LaTeX dédiée, maison, a peu à peu vu le jour¹ mais, au gré des nouveaux besoins et des personnes qui ont assuré la publication de la *Lettre*, son développement a été quelque peu erratique ; il n'aurait notamment pas été possible de publier son code en l'état. En outre, sa documentation était inexistante.

Le CA de l'association élu en novembre 2020 a souhaité fournir une classe mieux structurée, davantage pérenne et documentée, à même d'être publiée sur le CTAN. C'est désormais chose faite avec la présente classe `letgut`².

USAGE DE LA CLASSE LETGUT

Compilation

Avertissement 1 – Lua \LaTeX (récent) et UTF-8 nécessaires

Les documents recourant à la classe `letgut` doivent :

- être compilés avec le moteur Lua \LaTeX ^a ;
- avoir (de ce fait) comme codage d'entrée l'UTF-8^b.

^a. Dans une version au minimum 1.13.2, le format `lualatex` devant être dans une version au minimum 2021.6.6.

^b. Y compris les fichiers sources auxiliaires tels que les `.bib`.

La section « Les dinosaures, leur écosystème et `letgut` », page 28, détaille un moyen de disposer d'une telle version de Lua \LaTeX sans risque de perturber une installation de \LaTeX déjà existante.

Options

Options de la classe `article`

La classe `letgut` est basée sur la classe `article`, chargée avec les options `twoside` et `11pt` qui ne peuvent donc être surchargées. Les autres options peuvent être employées mais sont déconseillées par souci d'homogénéité de la mise en page des numéros successifs de la *Lettre* GUTenberg.

Options de la classe `letgut`

Spécification

Les options de la classe `letgut` peuvent être spécifiées de deux façons :

1. en argument de la commande dédiée `\letgutsetup`^{→ p. 4} ;
2. à la compilation, au moyen de la commande (à lancer dans un terminal) :

1. Notamment grâce au concours de Jacques André, Daniel Flipo et Maxime Chupin.
2. À cette occasion, la classe a été légèrement renommée de `let-gut` en `letgut`.

```
$ lualatex '\PassOptionsToClass{ $\mathbb{F}$ \meta{options} $\mathbb{F}$ }{letgut}
\input{ $\mathbb{F}$ \meta{fichier} $\mathbb{F}$ '
```

Avertissement 2 – Options de letgut : pas en argument optionnel de `\documentclass`

On évitera de passer les options de la classe `letgut` en argument optionnel de la commande `\documentclass` et ce, de sorte à éviter les conflits d'options avec les différents packages chargés.

```
\letgutsetup{options}
```

Cette commande permet de spécifier les *options* de la classe `letgut`.

Liste des options

<code>for-readers</code>	(init. <i>true</i> , par déf. <i>true</i>)
<code>for-authors</code>	(init. <i>false</i> , par déf. <i>true</i>)

Ces clés booléennes, contraires l'une de l'autre, activent les versions respectivement « pour lecteurs » (par défaut) et « pour auteurs » de la *Lettre*. Celles-ci mettent en page la *Lettre* respectivement :

- telle que les lecteurs finaux la liront ;
- telle que les auteurs d'articles de la *Lettre* peuvent le souhaiter au cours de leur rédaction, notamment sans :
 - titre ;
 - (r)appel à cotisation (cf. clé `membership-reminder`^{→P.5}) ;
 - éditorial³ (cf. clé `editorial`^{→P.5}) ;
 - informations sur GUTenberg⁴ (cf. clé `informations`^{→P.5}) ;
 - fichiers attachés au PDF produit (cf. clé `reverse-files-attachement`^{→P.6})

<code>draft</code>	(init. <i>true</i> , par déf. <i>true</i>)
<code>final</code>	(init. <i>false</i> , par déf. <i>true</i>)

Ces clés booléennes, contraires l'une de l'autre, activent les versions respectivement « brouillon » (par défaut) et « final » de la *Lettre*.

En version « brouillon », et seulement dans cette version :

1. le package `lua-typo` est chargé⁵. Celui-ci met en lumière, par un changement de couleur, les lignes typographiquement imparfaites d'un fichier PDF produit par Lua_LTEX ;
2. le mot « Brouillon » figure en filigrane sur chaque page ;
3. les boîtes trop pleines (*Overfull* `\hbox`) sont mises en évidence comme avec les classes standards.

<code>screen</code>	(init. <i>true</i> , par déf. <i>true</i>)
<code>paper</code>	(init. <i>false</i> , par déf. <i>true</i>)

Ces clés booléennes, contraires l'une de l'autre, activent les formats de sortie respectivement « écran » (par défaut) et « papier » de la *Lettre*.

3. Ou avertissement s'il n'est pas trouvé.

4. Ou avertissement si elles ne sont pas trouvées.

5. En fait, cela est momentanément désactivé car le package `luacolor`, chargé en sous-main par `lua-typo`, ne fonctionne actuellement pas bien avec une fonctionnalité du noyau \LaTeX utilisée par la classe (plus de détails [ici](#).)

En version « écran », et seulement dans cette version, la couleur de fond du papier est par défaut non pas le blanc mais celle spécifiée (et modifiable) par `pagecolor`^{→ P.5}.

number=*<numéro>* (init. *vide*, par déf. *aucune*)

Cette clé permet de spécifier le *<numéro>* de la *Lettre*.

date=*<année>*-*<mois>* ou *<texte>* (init. *année et mois en cours*, par déf. *aucune*)

Cette clé permet de spécifier la date de la *Lettre*. Celle-ci est affichée sous la forme :

- « *<Mois>* *<année>* » dans les cas où l’option :
 - n’est pas employée (les mois et année en cours sont alors utilisés);
 - est employée sous la forme `date=<année>-<mois>` où *<année>* et *<mois>* doivent être des nombres entiers positifs. Les garde-fous suivants sont mis en place :
 - si *<année>* n’est pas celle en cours ou la suivante, elle est remplacée par l’année en cours;
 - si *<mois>* n’est pas entre 1 et 12, il est remplacé par le mois en cours;
- « *<texte>* » si l’option est employée sous la forme `date=<texte>`.

pagecolor={*<couleur>*} (init. *letgut_pagecolor*, par déf. *aucune*)

Cette clé permet, si (et seulement) l’option `paper`^{→ P.4} n’est pas employée, de spécifier (selon le modèle « rgb ») une *<couleur>* de fond du papier autre que celle appliquée par défaut⁶.

allcolorlinks=*<couleur>* (init. *letgut_allcolors_links*, par déf. *aucune*)

Cette clé permet de spécifier (selon le modèle « named ») une *<couleur>* pour (tous) les liens hypertextes autre que celle `letgut_allcolors_links` par défaut⁷.

membership-reminder (init. *true*, par déf. *true*)

Cette clé booléenne affiche automatiquement un (r)appel à cotisation en bas de 1^{re} page de la *Lettre*.

editorial (init. *true*, par déf. *true*)

Cette clé booléenne importe automatiquement en tout début de la *Lettre* (néanmoins après le titre et le sommaire) le fichier `editorial.tex` contenant l’éditorial. Si aucun fichier `editorial.tex` n’est trouvé, un avertissement est émis lors de la compilation et une boîte d’alerte est affichée en 1^{re} page.

informations (init. *true*, par déf. *true*)

Cette clé booléenne importe automatiquement en dernière page de la *Lettre* le fichier `informations-gut.tex` contenant toutes les informations sur GUTenberg. Si aucun fichier `informations-gut.tex` n’est trouvé, un avertissement est émis lors de la compilation et une boîte d’alerte est affichée en dernière page.

detailedtoc=*<niveau>* (init. *title*, par déf. *all*)

où *<niveau>* peut valoir *title*, *subtitle*, *section*, *subsection*, *subsubsection*, *paragraph* ou *subparagraph*.

6. C’est-à-dire celle-ci.

7. C’est-à-dire celle-ci.

Par défaut, une table des matières est automatiquement insérée en début de document, avec comme niveau de profondeur celui des titres des articles (saisis via la `\title`^{→P.7}), et seulement eux. La clé `detailedtoc` permet de modifier le « niveau de profondeur » de cette table des matières, respectivement jusqu'aux titres, sous-titres, sections, sous-sections, sous-sous-sections, paragraphes, sous-paragraphes. Sont également acceptées les valeurs spéciales :

- `all` (alias de `subparagraph`);
- `none` qui inhibe l'affichage de la table des matières.

Remarque 1 – Tables des matières locales

Chaque article peut contenir une table des matières locale, affichée au moyen de la commande `\localtableofcontents` (fournie par le package `etoc` chargé en sous-main par la classe `letgut`). Le niveau de profondeur est par défaut celui des sections mais cela peut être modifié en la faisant précéder de la commande `\etocsetnexttocdepth` (dont l'argument est l'une des valeurs possibles de la clé `detailedtoc`^{→P.5}, sauf `title`).

Nouv. : 2023-01-14

`reverse-files-attachement` (init. *pas de valeur*, par déf. *aucune*)

Si, et seulement si, la *Lettre* est à la fois en version pour les lecteurs (cf. `for-readers`^{→P.4}) et en sortie écran (cf. `screen`^{→P.4}), chacun des fichiers nécessaires (et suffisants) à la compilation d'un de ses articles est :

- attaché au PDF produit;
- accessible en cliquant sur l'hyperlien correspondant en forme de trombone : ;

L'option `reverse-files-attachement` inverse ce comportement par défaut.

Nouv. : 2024-10-07

`watermark letter` (init. *g*, par déf. *aucune*)

Nouv. : 2024-10-07

`watermark scale` (init. *1*, par déf. *aucune*)

La première page de la *Lettre* comporte, en filigrane et en gris clair, (entre autre) un (très grand) « g », composé avec la fonte « normale ».

- La clé `watermark letter` permet de spécifier une lettre autre qu'un « g » et/ou composé avec une fonte autre que « normale ».
- La clé `watermark scale` permet de spécifier échelle autre que 1 pour cette lettre (par exemple si celle-ci s'avère par défaut trop grande).

Options autres

D'autres options peuvent être passées à la classe `letgut`. Il est ainsi possible de faire usage de langues du package `babel`, autres que le français et l'anglais déjà chargées par `letgut`, en les stipulant en option de `\documentclass` et en les employant selon la syntaxe de ce package.

Titre et titres courants

Si la commande `\title{<titre>}` est

non utilisée : le titre du document est construit à partir du `<numéro>` et de la `<date>` spécifiés (cf. clés `number`^{→P.5} et `date`^{→P.5}). Il figure alors automatiquement en 1^{re} page sous la forme « Numéro `<numéro>` – `<date>` ». Le titre courant est alors « La *Lettre* GUTenberg, `<date>` »;

utilisée⁸ : et ce, *avant* `\begin{document}`, le `<titre>` du document figure alors automatiquement en 1^{re} page sous sa forme habituelle et est suivie d'un changement de page. Le titre courant est alors « `<titre>`, `<date>` ».

Avertissement 3 – `\title` et `\author` ≠ avant et après `\begin{document}`

Les commandes `\title` et `\author` ne se comportent pas de la même façon avant et après `\begin{document}` (cf. sections [Structuration](#) de la présente page et [Personnes et auteurs](#) page suivante).

Avertissement 4 – Commande `\maketitle` à *ne pas* employer

La commande `\maketitle` est à *ne pas* employer car elle l'est en sous-main par la classe.

Importation d'articles

Avertissement 5 – Importation de fichiers d'articles

Si le contenu d'un article est stocké dans un `<fichier enfant>`.tex, on l'importera dans un fichier parent recourant à la classe `letgut` :

- *non pas* au moyen de la commande ordinaire `\input`;
- *mais* au moyen de la commande `\inputarticle`.

```
\inputarticle{<fichier enfant>}
\inputarticle*{<fichier enfant>}
```

Cette commande permet d'importer le contenu d'un article stocké dans un `<fichier enfant>`.tex.


En version étoilée, les fichiers nécessaires (et suffisants) à la compilation de l'article ne sont pas attachés au PDF produit (cf. clé `reverse-files-attachement`^{→ p.6})

En plus de l'importation proprement dite, cette commande procède à un certain nombre de réinitialisations.

Structuration

```
\title[<intitulé alternatif>]{<intitulé>}
\subtitle[<intitulé alternatif>]{<intitulé>}
\section[<intitulé alternatif>]{<intitulé>}
\subsection[<intitulé alternatif>]{<intitulé>}
\subsubsection[<intitulé alternatif>]{<intitulé>}
\paragraph[<intitulé alternatif>]{<intitulé>}
\subparagraph[<intitulé alternatif>]{<intitulé>}
```

Ces commandes permettent de structurer le contenu de la *Lettre* :

- `\title` est celle de plus haut niveau, introduisant l'`<intitulé>` de chaque article (automatiquement composé en grandes capitales et précédé de l'ornement 
- `\subtitle`, de niveau suivant et facultative, introduisant un `<intitulé>` d'éventuel sous-titre d'article (automatiquement composé en grandes

8. Ainsi que les habituelles commandes `\author` et `\date`.

capitales). Ceci peut être utile par exemple pour distinguer des parties indépendantes d'un même article ;

- celles de niveaux suivants sont les habituelles commandes de structuration fournies par la classe `article`.

Remarque 2 – Structure non numérotée

Les titres, sous-titres, sections, sous-sections, etc. de la *Lettre* ne sont pas numérotés. Aussi pourra-t-on, pour faire référence à l'une de ces rubriques, recourir aux commandes :

- `\nameref` pour en citer l'*intitulé* ;
- `\vpageref` pour en citer la page ;
- `\enquote` pour, le cas échéant, faire figurer l'*intitulé* entre guillemets ;

ces trois commandes étant directement utilisables puisque fournies par les packages respectivement `hyperref`, `varioref` et `csquotes`, chargés en sous-main par la classe `letgut`.

Exemple 1 – références croisées aux rubriques

	<i>code</i>
1	On lira avec intérêt la section <code>\enquote{\nameref{sec:acronymes}}</code>
2	<code>\vpageref{sec:acronymes}</code> .
	<i>résultat</i>
	On lira avec intérêt la section « <code>Acronymes</code> » page 21.

Noms de personnes et d'auteurs d'articles

```
\person{<données>}
\person{<données1> and <données2>[ and ...]}
\person*{<données1> and <données2>[ and ...]}
\author{<données>}
\author{<données1> and <données2>[ and ...]}
\author*{<données1> and <données2>[ and ...]}
```

Ces commandes affichent⁹ les *données* (noms et éventuels prénoms et titres) d'une ou plusieurs personnes ou d'un ou plusieurs auteurs d'articles, ces *données* étant spécifiées :

pour un individu unique selon l'un des formats suivants :

- *nom*
- *nom*, *prénom*
- *nom*, *prénom*, *titre*

pour des individus multiples :

- selon le même schéma que pour un individu unique ;
- les *données* de chacun des individus étant séparées par le mot clé `and`.

Les version étoilées de ces commandes trient alphabétiquement les listes de personnes ou d'auteurs.

9. Au fer à droite pour `\author`.

Indépendamment de la casse utilisée en entrée, pour chaque $\langle nom \rangle$ et $\langle prénom \rangle$, chacune des initiales et des premières lettres après un espace ou un tiret est affiché en grande capitale.

Exemple 2 – personnes	
code	<pre>1 On peut dire merci à 2 \person{Knuth, Donald E., dieu and Lamport, Leslie} !</pre>
résultat	<p>On peut dire merci à Donald E. Knuth (dieu) & Leslie Lamport !</p>

Exemple 3 – auteur	
code	<pre>1 \begin{displayquote} % Fourni par `csquotes' chargé par `letgut' 2 Wait, wait, I never said that. 3 \author{knuth, DONALD e.} 4 \end{displayquote}</pre>
résultat	<p style="text-align: center;">Wait, wait, I never said that.</p> <p style="text-align: right;">Donald E. Knuth</p>

Aide à la saisie et homogénéisation de la mise en forme

Les articles de la *Lettre* sont émaillés de concepts (packages ou classes \LaTeX , logiciels, etc.) et de termes et expressions (« GUTenberg », « *Lettre* », etc.) employés de façon récurrente. Aussi des commandes spécifiques sont-elles prévues de façon à en faciliter la saisie et à en homogénéiser la mise en forme.

Packages et classes, logiciels, fichiers

```
\package[⟨URL⟩]{⟨nom⟩}
\package*[⟨URL⟩]{⟨nom⟩}[⟨préfixe⟩]
\class[⟨URL⟩]{⟨nom⟩}
\class*[⟨URL⟩]{⟨nom⟩}[⟨préfixe⟩]
```

Ces commandes affichent le $\langle nom \rangle$ d'un package ou d'une classe \LaTeX . Le $\langle nom \rangle$ affiché est un lien hypertexte si et seulement si l'argument optionnel est :

non employé la cible étant alors `https://ctan.org/pkg/⟨nom⟩` ;

employé mais non vide, la cible étant alors $\langle URL \rangle$.

Pour que le $\langle nom \rangle$ affiché ne soit pas un lien hypertexte, il suffit d'employer un argument optionnel vide.

Les versions étoilées font précéder le $\langle nom \rangle$ d'un $\langle préfixe \rangle$ qui, par défaut, est respectivement « package » et « classe ».

Exemple 4 – packages et classes	
code	<pre>1 La \class*{letgut} s'appuie entre autres sur le \package*{etoc} 2 (qui permet de personnaliser les tables des matières).</pre>

code (suite)

```

3
4 Une des classes s'appuyant sur le \package*[]{}{etoc} est
5 \class[https://framagit.org/gutenberg/letgut/]{letgut}.

```

résultat

La classe `letgut` s'appuie entre autres sur le package `etoc` (qui permet de personnaliser les tables des matières).
 Une des classes s'appuyant sur le package `etoc` est `letgut`.

```

\software[⟨URL⟩]{⟨nom⟩}
\software*[⟨URL⟩]{⟨nom⟩}[⟨préfixe⟩]

```

Ces commandes affichent le `⟨nom⟩` d'un logiciel qui est optionnellement un lien hypertexte vers `⟨URL⟩`. La version étoilée fait précéder le `⟨nom⟩` d'un `⟨préfixe⟩` qui, par défaut, est « logiciel ».

```

\file{⟨nom⟩}
\file*[⟨nom⟩][⟨préfixe⟩]

```

Ces commandes affichent le `⟨nom⟩` d'un fichier. La version étoilée fait précéder le `⟨nom⟩` d'un `⟨préfixe⟩` qui, par défaut, est « fichier ».

Exemple 5 – logiciels et fichiers

code

```

1 Le \file*{test.tex} a été ouvert dans le
2 \software*[https://www.gnu.org/software/emacs/]{Emacs}, plus
3 précisément dans \software*{Emacs}[l'éditeur de texte].

```

résultat

Le fichier `test.tex` a été ouvert dans le logiciel `Emacs`, plus précisément dans l'éditeur de texte `Emacs`.

Avertissement 6 – Commandes pas toutes bienvenues en `\title` et `\subtitle`

Lorsqu'elles sont employées en argument des commandes `\title`^{→p.7} et `\subtitle`^{→p.7}, les versions étoilées de ces commandes ont des effets indésirables (préfixes pas en grandes capitales et signets non conformes).

Locutions étrangères, points de code Unicode

```

\foreignloc{⟨locution⟩}

```

Cette commande est conçue pour afficher une `⟨locution⟩` étrangère.

```

\latinloc{⟨locution⟩}

```

Cette commande est conçue pour afficher une `⟨locution⟩` latine.

Exemple 6 – locutions étrangères

```
1 Attention aux \foreignloc{load-time options} !
2 Mais... \latinloc{errare humanum est}.
```

Attention aux *load-time options*! Mais... *errare humanum est*.

`\Ucode[⟨nom⟩]{⟨point de code⟩}`

Cette commande est conçue pour afficher le *⟨point de code⟩* et éventuellement le *⟨nom⟩* d'un caractère Unicode sous la forme « U+*⟨point de code⟩* (*⟨nom⟩*) ».

Exemple 7 – Point de code d'un caractère Unicode

```
1 Unicode a prévu le caractère \Ucode[symbole numéro]{2116}.
```

Unicode a prévu le caractère U+2116 (SYMBOLE NUMÉRO).

Termes et expressions (figés)

```
\gutenberg
\gut
\assogut
\Assogut
\lettres
\lettresgut
\cahier
\cahiers
\cahiergut
\cahiersgut
\letgut
\letgutcls
\knuth
\lamport
\tl
\tugboat
\linux
\macos
\windows
```

Nouv. : 2023-01-14

Nouv. : 2023-01-14

Nouv. : 2023-01-14

Nouv. : 2023-01-14

Ce que ces commandes affichent est répertorié dans le tableau 1 page suivante.

Par homogénéité avec les commandes `\class→p.9` et `\class*→p.9`, on aurait pu souhaiter que les terme et expression « letgut » et « classe letgut » soient produits par `\letgut` et `\letgut*`. Mais cette dernière commande, étoilée, a dû être remplacée par une commande non étoilée (`\letgutcls`), sans quoi un problème technique aurait empêché l'utilisation de `\letgut` en argument de `\section`¹⁰.

10. Plus de détails [ici](#).

TABLEAU 1 – Effet des commandes de raccourcis

<code>\gutenberg</code>	GUTenberg
<code>\gut</code>	GUTenberg
<code>\assogut</code>	association GUTenberg
<code>\Assogut</code>	Association GUTenberg
<code>\lettres</code>	<i>Lettres</i>
<code>\lettresgut</code>	<i>Lettres</i> GUTenberg
<code>\cahier</code>	<i>Cahier</i>
<code>\cahiergut</code>	<i>Cahier</i> GUTenberg
<code>\cahiers</code>	<i>Cahiers</i>
<code>\cahiersgut</code>	<i>Cahiers</i> GUTenberg
<code>\letgut</code>	letgut
<code>\letgutcls</code>	classe letgut
<code>\knuth</code>	Donald E. Knuth
<code>\lamport</code>	Leslie Lamport
<code>\tl</code>	T _E X Live
<code>\tugboat</code>	TUGboat
<code>\linux</code>	GNU/Linux
<code>\macos</code>	macOS
<code>\windows</code>	Windows

Avertissement 7 – Commande `\letgutcls` pas bienvenue en `\title` et `\subtitle`

Lorsqu'elle est employée en argument des commandes `\title→P.7` et `\subtitle→P.7`, la commande `\letgutcls` a un effet indésirable (préfixe pas en grandes capitales).

Nouv. : 2022-10-03

`\lettrenumber` [*entier relatif signé*]

Nouv. : 2022-10-03

`\lettrenumber*` [*entier relatif signé*]

Cette commande affiche le numéro de la *Lettre* :

en cours si l'argument optionnel n'est pas employé ;

décalé de celui en cours de l'*entier relatif signé*¹¹ spécifié sinon.

En version étoilée, la chaîne « n° » précède ce numéro.

Exemple 8 – emploi de la commande `\lettrenumber`

```

1 Si le numéro de la \lettre{} en cours est 46,
2 celui de la \lettre :
3 \begin{enumerate}
4 \item en cours est \lettrenumber ;
5 \item en cours est le \lettrenumber* ;
6 \item suivante est \lettrenumber[+1] ;
7 \item précédente est le \lettrenumber*[-1].
8 \end{enumerate}

```

code

11. C.-à-d. un « plus » ou un « moins » (+ ou -) suivi d'un nombre entier.

résultat (suite)

Si le numéro de la *Lettre* en cours est 46, celui de la *Lettre* :

1. en cours est 46;
2. en cours est le n° 46;
3. suivante est 47;
4. précédente est le n° 45.

Nouv.: 2022-10-03

```
\lettre
\lettre[argument optionnel]
```

Nouv.: 2022-10-03

```
\lettre*[argument optionnel]
```

```
\lettregut
```

Nouv.: 2022-10-03

```
\lettregut[argument optionnel]
```

Nouv.: 2022-10-03

```
\lettregut*[argument optionnel]
```

Ces commandes affichent les chaînes de caractères respectivement « *Lettre* » et « *Lettre* GUTenberg », le cas échéant suivies du numéro de la *Lettre* :

en cours si l'*argument optionnel* est un point (.);

décalé de celui en cours de ce qui est spécifié si l'*argument optionnel* est un entier relatif signé¹¹;

spécifié si l'*argument optionnel* est autre.

En version étoilée, la chaîne « n° » précède le numéro (seulement si l'*argument optionnel* est employé).

Exemple 9 – emplois des commandes \lettre et \lettregut

code

```
1 Si le numéro de la \lettre{} en cours est 46, on a :
2 \begin{enumerate}
3 \item \lettre
4 \item \lettre[.]
5 \item \lettre[+10]
6 \item \lettre[-10]
7 \item \lettre[43]
8 \item \lettre[coucou]
9 \item \lettre*[.]
10 \item \lettre*[+10]
11 \item \lettre*[-10]
12 \item \lettre*[43]
13 \item \lettre*
14 \end{enumerate}
15 On fait usage de ces commandes dans la \lettregut*[.].
```

résultat

Si le numéro de la *Lettre* en cours est 46, on a :

1. *Lettre*
2. *Lettre* 46
3. *Lettre* 56
4. *Lettre* 36
5. *Lettre* 43
6. *Lettre* coucou

résultat (suite)

7. Lettre n° 46
 8. Lettre n° 56
 9. Lettre n° 36
 10. Lettre n° 43
 11. Lettre
- On fait usage de ces commandes dans la *Lettre* GUTenberg n° 46.

Touches de clavier

Afin de disposer d'un moyen simple, riche et élégant pour composer des touches de clavier, la classe `letgut` s'appuie sur le package `biolinum` et notamment sa commande `\LKey`. Cette dernière a été légèrement étendue de façon à faciliter la saisie pour toutes les touches des diacritiques utilisés en français.

Exemple 10 – touches de clavier


code

```

1  % De base (échantillon) :
2  \LKey{A} \LKey{Z} \LKey{0} \LKey{9}
3
4  \LKeyF{1} \LKeyF{12}
5
6  \LKeyCtrl \LKeyAlt \LKeyAltGr \LKeyShift \LKeyEnter \LKeyTab
7
8  \LKeyCtrlX{A} \LKeyShiftX{A} \LKeyAltX{A} \LKeyAltGrX{A}
9
10 \LKeyAt \LKeyScreenUp \LKeyScreenDown \LKeyCommand \LKeyOptionKey
11
12 \LMouseN \LMouseL \LMouseM \LMouseR
13
14 \LKey{exclam} \LKey{numbersign} \LKey{percent} \LKey{backslash}
15
16 % Ajoutés par la classe `letgut`
17 \LKey{à} \LKey{À} \LKey{â} \LKey{Â} \LKey{é} \LKey{É}
18 \LKey{è} \LKey{È} \LKey{ê} \LKey{Ê} \LKey{ë} \LKey{Ë}
19 \LKey{î} \LKey{Î} \LKey{i} \LKey{I}
20 \LKey{ô} \LKey{Ô}
21 \LKey{ù} \LKey{Ù} \LKey{û} \LKey{Û} \LKey{ü} \LKey{Ü}
22 \LKey{ÿ} \LKey{Ÿ} \LKey{ç} \LKey{Ç}

```

résultat

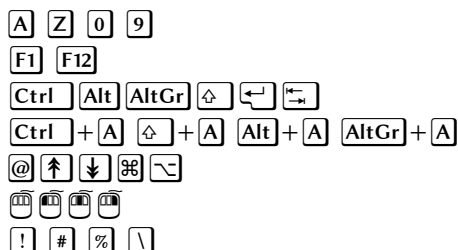

à	À	á	Á	é	É	è	È	ê	Ê	ë	Ë	î	Î	ï	Ï	ô	Ô	ù	Ù	ú	Ú	û	Û	ü	Ü	ÿ
Ÿ	ç	Ç																								

résultat (suite)

Avertissement 8 – Touche de clavier du symbole € manquant

La touche de clavier du symbole € n'est pas fournie par le package `biolinum`.

Codes informatiques

Cette section est consacrée aux outils spécifiques à la classe `letgut` permettant de faire figurer du code informatique dans la *Lettre*.

Codes \LaTeX

Exemples de codes \LaTeX , possiblement avec résultats

Afin de présenter aisément et de façon homogène les exemples de codes \LaTeX , possiblement avec leurs résultats, la classe `letgut` fournit les environnements « verbatim » suivants.

```
\begin{ltx-code}[options]  
  code  
\end{ltx-code}  
\begin{ltx-code-result}[options]  
  code  
\end{ltx-code-result}  
\begin{ltx-code-external-result}[options]{fichier}  
  code  
\end{ltx-code-external-result}
```

Ces environnements affichent le *code* \LaTeX qui y est inséré et pour :

`ltx-code` seulement ce *code* ;

`ltx-code-result` également le résultat, compilé en même temps que la *Lettre* ;

`ltx-code-external-result` également le résultat, compilé indépendamment de la *Lettre* et dont le *fichier* image est spécifié.

Remarque 3 – Mise en page des exemples de codes

1. Les exemples de codes (avec ou sans résultats) sont par défaut automatiquement coupés en frontière de page.
2. Les exemples de codes avec résultats (environnements `ltx-code-result` et `ltx-code-external-result`), présentent ces codes et résultats :
 - l'un sous l'autre par défaut ;
 - l'un à gauche de l'autre si l'option `sidebyside` est employée.

Avertissement 9 – Exemples de codes avec résultats : possiblement flottants

Si l'option `sidebyside` est passée à l'un ou l'autre des environnements `ltx-code-result` et `ltx-code-external-result`, l'exemple :

- présente ses code et résultat en regard ce qui rend impossible sa coupure

en frontière de page ;

— est alors automatiquement flottant.

Dans le cas où cet exemple (n° $\langle n \rangle$) s'avère se trouver sur une page ($\langle q \rangle$) autre que celle ($\langle p \rangle$) de son point d'insertion, deux références croisées sont automatiquement insérées :

une « avant » : au point d'insertion de l'exemple pour indiquer qu'il est à consulter plus loin ; son texte, *par défaut* « Cf. exemple $\langle n \rangle$ page $\langle q \rangle$. », peut être surchargé au moyen de l'option `reference text`^{→ p.16} ;

une « arrière » : à la fin du titre de l'exemple ; son texte est « (cf. page $\langle p \rangle$) ».

Ces trois environnements admettent des $\langle options \rangle$:

- (toutes) celles acceptées par l'environnement `tcblisting` et la commande `\newtcblisting` fournis par la bibliothèque `listings` du package `tcolorbox`¹². Elles permettent notamment de surcharger les réglages par défaut, par exemple :
 - de faire figurer l'éventuel résultat, non pas sous le code comme c'est le cas par défaut, mais en regard (à droite) au moyen de l'option `sidebyside` ;
 - de supprimer les numéros de ligne au moyen de l'option

Exemple 11

```
1 listing options={numbers=none}
```

- trois spécifiques à ces environnements :

`title addon`= $\langle supplément \rangle$ (init. *vide*, par déf. *aucune*)

Cette option permet d'adjoindre au titre de ces exemples, qui sont par défaut et automatiquement « Exemple $\langle n \rangle$ », un $\langle supplément \rangle$.

`result width`= $\langle longueur \rangle$ (init. `\linewidth`, par déf. *aucune*)

Cette option, utile seulement pour l'environnement `ltx-code-external-result`^{→ p.15}, permet de spécifier une largeur autre que celle initiale pour le fichier image du résultat, compilé indépendamment de la *Lettre*.

`reference text`= $\langle texte \rangle$ (init. *Cf. exemple $\langle n \rangle$ page $\langle q \rangle$.*, par déf. *aucune*)

Cette option n'a d'effet que :

- avec l'un ou l'autre des environnements `ltx-code-result`^{→ p.15} et `ltx-code-external-result`^{→ p.15} ;
- lorsque l'option `sidebyside` leur est passée ;
- lorsque l'exemple s'avère se trouver sur une page autre que celle de son point d'insertion.

Elle permet alors de surcharger le texte « Cf. exemple $\langle n \rangle$ page $\langle q \rangle$. » automatiquement inséré au point d'insertion de l'exemple (cf. avertissement 9 page précédente)¹³.

12. Et, aussi, les commandes `\DeclareTCBListing` et assimilées fournies par la bibliothèque `xparse` de ce package.

13. Il est par exemple possible de s'affranchir de ce texte en recourant à `reference text={}`.

Avertissement 10 – reference text avant sidebyside

Pour qu'elle soit prise en compte, l'option `reference text` doit être passée *avant* l'option `sidebyside`.

Coloration syntaxique

Par défaut, en début de document et de chaque fichier importé au moyen de `\inputarticleP.7`, le langage supposé dans ces exemples de codes est T_EX, chargé (seulement) avec ses « dialectes » :

- primitive, common, plain, LaTeX, AllLaTeX fournis par le package `listings`;
- classes fourni par classe `letgut` (répertoriant les classes disponibles sur le CTAN).

Une conséquence notable est la suivante :

Avertissement 11 – Coloration syntaxique réduite par défaut

La coloration syntaxique dans les exemples de codes n'est par défaut active que pour le langage T_EX et ses dialectes primitive, common, plain, LaTeX, AllLaTeX et classes.

Il est néanmoins possible de spécifier d'autres langages et dialectes au moyen de la commande `\syntaxhl` suivante, à insérer avant le début de l'exemple de code concerné.

```
\syntaxhl{<liste de dialectes>}
\syntaxhl[<langage>]{<liste de dialectes>}
```

Cette comande permet de spécifier :

- un `<langage>` (par défaut T_EX);
 - une `<liste de dialectes>`, séparés par des virgules;
- auxquels on souhaite que s'applique la coloration syntaxique.

Avertissement 12 – Dialectes colorés syntaxiquement seulement si définis

Ceci suppose que ces langages et dialectes sont définis (et saisis selon la syntaxe du package `listings`) dans le fichier `letgut-1stlang.sty` situé :

- soit dans le dossier de la *Lettre* en cours;
- soit dans le dossier parent de celui de la *Lettre* en cours;
- soit dans un dossier de la TDS

Pour le langage T_EX, ces dialectes sont essentiellement les classes et les packages (L)T_EX et un exemple de déclaration de tel dialecte est fourni section « Exemple de déclaration de dialecte du langage T_EX », page 31.

Entrées et sorties dans un terminal

Afin de présenter aisément et de façon homogène des exemples de commandes entrées et éventuellement de leurs sorties correspondantes, la classe `letgut` fournit la commande à arguments « verbatim » suivante.

```
\terminal[⟨prompt⟩][⟨options⟩]{⟨stdin⟩}{⟨stdout⟩}
```

Cette commande affiche les codes en entrée (`⟨stdin⟩`) et en sortie (`⟨stdout⟩`), chacun des deux étant possiblement vide.

Le `⟨prompt⟩`, ou « invite de commande », est par défaut le symbole \$ affiché en rouge.

Il est possible de surcharger les réglages par défaut de cette commande au moyen d'`⟨options⟩` qui sont (toutes) celles acceptées par l'environnement `tcblisting` et la commande `\newtcblisting` fournis par la bibliothèque `listings` du package `tcolorbox`¹⁴.

Ainsi le code suivant :

Exemple 12

```
1 \terminal{lualatex}{
2 This is LuaHBTeX, Version 1.18.0 (TeX Live 2024)
3 restricted system commands enabled.
4 **
5 }
```

donne-t-il :

```
$ lualatex

This is LuaHBTeX, Version 1.18.0 (TeX Live 2024)
restricted system commands enabled.
**
```

Caractères d'échappement et de raccourci pour les extraits de code

Avertissement 13 – Caractère d'échappement des listings

La classe `letgut` définit £ comme caractère d'échappement dans L^AT_EX au sein d'un listing.

Au besoin, on pourra désactiver ce caractère actif au moyen de

Exemple 13

```
1 \lstset{escapechar=}
```

Avertissement 14 – Équivalent court de `\lstinline`

Les extraits de code peuvent être saisis au moyen de la commande `\lstinline` du package `listings` mais, pour simplifier la tâche, la classe `letgut` définit comme équivalent court de `\lstinline` le caractère unicode™ (U+2122)^a.

^a. Peu susceptible d'être utilisé dans du texte ordinaire.

Autrement dit, la classe `letgut` contient l'instruction¹⁵ :

14. Et, aussi, les commandes `\DeclareTCBListing` et assimilées fournies par la bibliothèque `xparse` de ce package.

15. À peu de choses près.

Exemple 14

```
1 \lstMakeShortInline™
```

Au besoin, on pourra désactiver ce caractère actif au moyen de :

Exemple 15

```
1 \lstDeleteShortInline™
```

Remarque 4 – Obtention du caractère ™

Le caractère ™ s’obtient :

- sous GNU/Linux : $\boxed{\text{␣}} + \boxed{\text{AltGr}} + \boxed{\text{8}}^a$;
- sous macOS : $\boxed{\text{␣}} + \boxed{\text{⌘}} + \boxed{\text{T}}$;
- sous Windows : $\boxed{\text{Alt}} + \boxed{\text{0}} + \boxed{\text{1}} + \boxed{\text{5}} + \boxed{\text{3}}$.

a. Touche $\boxed{\text{8}}$ du clavier principal.

Nouveautés apparues sur le CTAN

Afin de pouvoir plus aisément lister les nouveautés (packages et classes \LaTeX , etc.) apparues sur le CTAN, la classe `letgut` fournit le nouvel environnement de liste `ctannews`, similaire à l’environnement `description`.

```
\begin{ctannews}
  <liste des nouveautés>
\end{ctannews}
```

Cet environnement permet de dresser la *<liste des nouveautés>* apparues sur le CTAN.

Chaque *<nouveauté>* est introduite au moyen de la commande `\item` suivante.

```
\item[<nom>]
\item*[<nom>]
```

Cette commande affiche le *<nom>* de la *<nouveauté>* comme ce serait le cas pour le « label » d’une liste de description, ce qui permet ensuite de décrire la *<nouveauté>* en question. Le *<nom>* est en outre un lien hypertexte vers sa page sur le CTAN (<https://ctan.org/pkg/<nom>>).


La version étoilée `\item*` est dédiée aux nouveautés œuvres de contributeurs francophones et le logo de la francophonie, alors automatiquement situé en regard dans la marge, les signale comme telles.

Exemple 16 – nouveautés

```
1 \begin{ctannews}
2 \item[nl-interval] vise à simplifier le processus de
3   représentation graphique des intervalles de l'axe réel.
4 \item*[matapli] classe \hologo{LaTeX} destinée à la composition
5   de la revue Matapli (conçue par \person{Chupin, Maxime},
6   secrétaire adjoint de \gutenberg{}).
7 \end{ctannews}
```

résultat (suite)

nl-interval : vise à simplifier le processus de représentation graphique des intervalles de l'axe réel.

 **matapli** : classe L^AT_EX destinée à la composition de la revue Matapli (conçue par Maxime CHUPIN, secrétaire adjoint de GUTenberg).

`\francophony`

Cette commande affiche le logo de la francophonie, ainsi : .

Fiches de lecture

Les fiches de lecture d'un livre sont créées au moyen de l'environnement `bookreview` suivant.

```
\begin{bookreview}{\langle caractéristiques \rangle}
  \langle fiche de lecture \rangle
\end{bookreview}
```

Cet environnement permet de mettre en page une `\langle fiche de lecture \rangle` caractérisée par les `\langle caractéristiques \rangle` suivantes qui sont, selon les cas :

obligatoires :

title=`\langle titre \rangle` (init. *vide*, par déf. *aucune*)

Cette clé permet de spécifier le `\langle titre \rangle` introductif de la fiche.

reviewer=`\langle rapporteur \rangle` (init. *vide*, par déf. *aucune*)

Cette clé permet de spécifier le `\langle rapporteur \rangle` de la fiche, à spécifier selon la syntaxe de la commande `\author`^{→ p. 8}.

bibkey=`\langle clé \rangle` (init. *vide*, par déf. *aucune*)

Cette clé permet de spécifier la `\langle clé \rangle` identifiant l'entrée d'un fichier `.bib` contenant les données bibliographiques du document rapporté.

Avertissement 15 – Fichier de bibliographie

Ces données bibliographiques doivent se trouver dans un fichier `\langle bibliographie \rangle.bib`, structurées selon le format du package `biblatex` et chargées en préambule (par exemple dans le fichier local de configuration, cf. page 27) au moyen de la commande :

Exemple 17

```
1 \addbibresource{\langle bibliographie \rangle.bib}
```

fortement conseillée :

frontcover=`\langle fichier \rangle` (init. *vide*, par déf. *aucune*)

Cette clé permet de spécifier le `\langle fichier \rangle` image de la couverture du document rapporté.

facultative :

price=`\langle prix \rangle` (init. *vide*, par déf. *aucune*)

Cette clé permet le cas échéant de spécifier le `\langle prix \rangle` du document rapporté.

Acronymes

Nombreux sont les articles de la *Lettre* susceptibles de contenir des acronymes peut-être pas connus de tous. Aussi est-il opportun que, lors de leur première occurrence, ceux-ci soient explicités.

Pour automatiser cela, la classe `letgut` s'appuie sur le package `acro`; toutefois, pour à la fois simplifier la création desdits acronymes et étendre (légèrement) les fonctionnalités offertes par `acro`, elle fournit la commande dédiée `\letgutacro`.

```
\letgutacro[options]{<COURT>}{<long>}[<traduction française>]
```

Cette commande permet de créer un nouvel acronyme en spécifiant :

- sa forme courte `<COURT>`, *obligatoirement en grandes capitales*;
- sa forme longue `<long>`.

En outre, le 1^{er} et 2^e arguments *optionnels* permettent de, respectivement :

- passer à la commande `\DeclareAcronym` (de création d'acronymes du package `acro` agissant en sous-main) des `<options>` qui lui sont propres, permettant ainsi de surcharger les options par défaut passées à cette commande par `\letgutacro`;
- signaler que l'acronyme provient de l'anglais et d'en spécifier la `<traduction française>` (éventuellement vide si celle-ci n'est pas pertinente).

L'acronyme ainsi créé a pour identifiant `<court>`, c'est-à-dire la version *en bas de casse* de `<COURT>`, et peut donc être employé au moyen des commandes fournies par le package `acro`, par exemple :

- `\ac{<court>}`¹⁶;
- `\acs{<court>}`¹⁷.

Toutefois, pour simplifier l'usage de ces acronymes, la classe `letgut` crée alors automatiquement une commande `\<court>`¹⁸ qui agit comme :

- `\ac{<court>}` en version non étoilée;
- `\acs{<court>}` en version étoilée.

Ainsi, l'acronyme utilisé via `\<court>` figure, pour ses occurrences :

- première** : sous la forme `<COURT>`¹⁹ suivi d'une note de bas de page contenant « `<long>`. »;
- suivantes** : sous la forme `<COURT>`.

En outre :

- cette commande peut être utilisée sans restriction en argument des commandes `\title`^{→ P.7}, `\subtitle`^{→ P.7}, `\section`^{→ P.7}, `\subsection`^{→ P.7}, etc. et l'acronyme figure sous sa forme `<COURT>` dans les *bookmarks* (signets);
- un copié de `<COURT>` colle `<COURT>`.

16. Acronyme automatiquement affiché sous sa forme complète à sa 1^{re} occurrence, sous sa forme courte à ses occurrences suivantes.

17. Acronyme affiché sous sa forme courte seulement.

18. Sauf si elle existe déjà, auquel cas la création d'une telle commande est silencieusement escamotée. Ainsi par exemple, l'acronyme `\letgutacro[...]{TIKZ}{...}[...]` fourni par `letgut` (cf. page 32) ne surcharge-t-il pas la commande `\tikz` fournie notamment par le package `tikz`.

19. C'est-à-dire `<court>` en petites capitales.

Avertissement 16 – \letgutacro : uniquement en préambule

La définition d'acronymes au moyen de `\letgutacro` ne peut se faire qu'en préambule.

Ainsi, avec les définitions suivantes en préambule :

Exemple 18 – définition d'acronymes

```

1 % Acronyme français
2 \letgutacro{LD}{\LaTeX{}} dépendant}
3
4 % Acronyme anglais avec traduction française
5 \letgutacro{TLMGR}{\TeX~Live Manager}[gestionnaire \TeX~Live]
6
7 % Acronyme anglais sans traduction française
8 \letgutacro{CD}{Compact Disc}[]
9
10 % Acronyme anglais avec surcharge :
11 % - `short=no-op` : l'acronyme est « no-op » (en bas de casse)
12 % et le nom de la commande sous-jacente ne peut être \no-op
13 % (tiret interdit)
14 % - `short-format=\upshape` : les petites capitales sont
15 % désactivées
16 \letgutacro[short=no-op,short-format=\upshape]
17 {NOOP}
18 {No Operation}
19 [instruction nulle]
20
21 % Acronyme en allemand :
22 \letgutacro[
23   short=\emph{Ti\emph{k}Z},
24   short-format=\em,
25   foreign-babel=german,
26   foreign-locale=allemand]
27 {TIKZ}
28 {Ti\emph{k}Z ist \emph{kein} Zeichenprogramm}
29 [Ti\emph{k}Z \emph{n'}est \emph{pas} un programme de dessin]

```

a-t-on :

Exemple 19 – utilisation d'acronymes

code

```

1 On dispose désormais pour \enquote{\LaTeX{}} dépendant}
2 d'un acronyme qu'on peut utiliser par exemple
3 \begin{itemize}
4 \item ainsi : \ac{ld} ou \acs{ld} ;
5 \item ou bien ainsi : \ld{} ou \ld*{}.
6 \end{itemize}
7
8 On peut également employer les acronymes :

```

```

9  \begin{itemize}
10 \item \cd{}, \cd{} ;
11 \item \tlmgr{}, \tlmgr{} ;
12 \item \noop{}, \noop{} ;
13 \item \ac{tikz}, \ac{tikz}. % Noter le non emploi de '\tikz'
14 \end{itemize}

```

résultat

On dispose désormais pour « L^AT_EX dépendant » d'un acronyme qu'on peut utiliser par exemple

- ainsi : `LD` ou `LD`;
- ou bien ainsi : `LD` ou `LD`.

On peut également employer les acronymes :

- `CD`, `CD`;
- `TLMGR`, `TLMGR`;
- `no-op`, `no-op`;
- `TIKZ`, `TIKZ`.

Les noms des commandes sous-jacentes ne doivent contenir que des lettres, mais celles-ci peuvent être accentuées. Ainsi, avec la définition suivante en préambule :

Exemple 20 – définition d'acronyme avec lettres accentuées

```

1  \letgutacro{CPGÉ}{Classes Préparatoires aux Grandes Écoles}

```

a-t-on :

Exemple 21 – utilisation d'acronyme avec lettres accentuées

```

1  On peut également employer l'acronyme \cpgé{}, \cpgé{}.

```

code

résultat

On peut également employer l'acronyme `CPGÉ`, `CPGÉ`.

La classe `letgut` fournit un fichier `letgut-acronyms.tex` dans lequel sont définis plusieurs acronymes anglais et français, directement utilisables. Ceux-ci sont répertoriés page 32.

Séparateurs

Il est parfois utile d'accentuer la séparation entre les articles de la *Lettre*. Ceci peut se faire au moyen de la commande `\separator` qui insère un filet horizontal.

`\separator`

Cette commande permet d'accentuer la séparation entre deux articles.

Annonces

Afin de présenter aisément et de façon homogène les annonces à paraître dans la *Lettre*, la classe `letgut` fournit l'environnement `announcement` ^{→ p. 24}.

Nouv. : 2023-01-14
M.-À.-J. : 2023-05-21

```
\begin{announcement}[<options>]{<titre>}
  <annonce>
\end{announcement}
```

Cet environnement est dédié aux `<annonce>`s. La spécification d'un `<titre>` (pouvant toutefois être vide) est obligatoire. S'il n'est pas vide, il figure alors par défaut dans la table des matières et dans les signets au même niveau que celui des titres d'articles.

Cet environnement admet des `<options>` :

- (toutes) celles acceptées par les environnements `tcolorbox` et assimilés du package `tcolorbox`, destinées à, le cas échéant, modifier la mise en forme par défaut de l'annonce ;
- deux qui lui sont propres :

Nouv. : 2023-05-21
M.-À.-J. : 2023-11-08

```
toc title=<titre alternatif> (init. vide, par déf. aucune)
```

Cette clé permet de remplacer dans la table des matières et dans les signets le `<titre>` par un `<titre alternatif>`. Si cette option est utilisée avec un `<titre alternatif>` vide, l'annonce ne figure ni dans la table des matières, ni dans les signets.

Nouv. : 2023-05-21

```
color=<couleur> (init. black, par déf. aucune)
```

Cette clé permet une `<couleur>` d'ornement et de titre autre que celle appliquée par défaut.

Exemple 22 – annonces

code

```
1 \begin{announcement}[toc title={Exemple d'annonce},color=red!35!
2   black]{Convocation \acs{ag} ordinaire}
3   Les adhérents de l'\assogut{} sont invités à participer à
4   l'\textbf{assemblée générale \emph{ordinaire}} de l'association
5   le \textbf{dimanche 11 décembre 2022}.
\end{announcement}
```

résultat



CONVOCATION AG ORDINAIRE



Les adhérents de l'association GUTenberg
sont invités à participer à l'assemblée
générale ordinaire de l'association
le **dimanche 11 décembre 2022**.

Rébus

Afin de présenter aisément et de façon homogène les rébus à paraître dans la *Lettre*, la classe `letgut` fournit l'environnement `rebus`^{→ p. 25}.

Nouv.: 2023-01-14

```
\begin{rebus}[<options>]
  <rébus>
\end{rebus}
```

Cet environnement affiche un `<rébus>` et s'emploie différemment selon que la solution est prévue de figurer dans la *Lettre* :

en cours : le rébus et sa solution doivent alors être séparés par la commande `\solution`;

suivante : l'option `no solution` doit alors être employée.

La boîte contenant le rébus mentionne que sa solution se trouve, respectivement :

- « page `<n>` » ou « ci-dessous » ;
- « dans la prochaine *Lettre* ».

La commande séparant le rébus et sa solution prévue de figurer dans la *Lettre* en cours est :

Nouv.: 2023-01-14

```
\solution
```

Cette commande débute la solution d'un rébus à l'intérieur d'un environnement `rebus`.

En outre, cet environnement admet des `<options>` :

- (toutes) celles acceptées par les environnements `tcolorbox` et assimilés du package `tcolorbox`, destinées à, le cas échéant, modifier la mise en forme par défaut de la boîte contenant le rébus ;
- deux qui lui sont propres :

Nouv.: 2023-01-14

```
title addon=<supplément> (init. vide, par déf. aucune)
```

Cette option permet d'ajouter au titre d'un rébus, qui est par défaut et automatiquement « Rébus », un `<supplément>` alors en italique et entre parenthèses.

Nouv.: 2023-01-14

```
no solution (init. false, par déf. true)
```

Cette option est à spécifier pour un rébus dont la solution ne doit figurer que dans la prochaine *Lettre*.

Ainsi le code :

Exemple 23 – rébus

```
1 \begin{rebus}[no solution]
2 Rébus \emph{sans} solution dans le présent numéro.
3 \end{rebus}
4 \begin{rebus}
5 Rébus \emph{avec} solution dans le présent numéro.
6 \solution
7 Solution du rébus.
8 \end{rebus}
```

donne-t-il les résultats suivants²⁰.

20. Éventuellement pas immédiatement à la suite car les boîtes contenant les rébus sont flottantes.

🔑 Rébus

Rébus *sans* solution dans le présent numéro.

Solution dans la prochaine Lettre

🔑 Rébus

Rébus *avec* solution dans le présent numéro.

Solution ci-dessous

La classe `letgut` fournit bien sûr le moyen d'afficher les solutions des rébus de la *Lettre* soit en cours, soit précédente.

Nouv.: 2023-01-14

```
\rebussolution[⟨solution⟩][⟨numéro⟩][⟨options⟩]
```

Cette commande affiche la ou les solutions du ou des rébus qui figurent dans la *Lettre* :

en cours : (commande `\solution`^{p.25}) si ses 1^{er} et 2^e arguments optionnels `⟨solution⟩` et `⟨numéro⟩` sont inutilisés ;

précédente : si son 1^{er} argument optionnel `⟨solution⟩` est utilisé. Selon que 2^e argument optionnel `⟨numéro⟩` est spécifié ou pas, il est indiqué que la `⟨solution⟩` est celle d'un rébus figurant dans la *Lettre* :

- `⟨numéro⟩` ;
- précédente.

Cette commande admet comme `⟨options⟩` (toutes) celles acceptées par les environnements `tcolorbox` et assimilés du package `tcolorbox`, destinées à, le cas échéant, modifier la mise en forme par défaut de la boîte contenant la solution du rébus.

Ainsi le code :

Exemple 24 – solution de rébus

```
1 \rebussolution
2 \rebussolution[Solution du rébus]
3 \rebussolution[Solution du rébus][49]
```

donne-t-il les résultats suivants²¹.

🔑 Solution du rébus ci-dessus

Solution du rébus.

🔑 Solution du rébus de la *Lettre* précédente

Solution du rébus

🔑 Solution du rébus de la *Lettre* 49

Solution du rébus

21. Éventuellement pas immédiatement à la suite car les boîtes contenant les solutions des rébus sont flottantes.

Boîtes d’alertes

```
\alertbox[⟨couleur⟩]{⟨texte⟩}
```

Cette commande insère une boîte d’alerte :

- optionnellement de `⟨couleur⟩` de fond (à spécifier selon le modèle « *named* ») autre que celle par défaut²²;
- contenant le `⟨texte⟩` (qui peut contenir plusieurs paragraphes).

Exemple 25 – boîtes d’alertes

```
1 \alertbox{%
2   Adhérez, adhérez, il en restera toujours quelque chose !%
3 }
4 \alertbox[yellow]{%
5   Adhérez, adhérez !
6
7   Il en restera toujours quelque chose...%
8 }
```

code

résultat

Adhérez, adhérez, il en restera toujours quelque chose!

Adhérez, adhérez!
Il en restera toujours quelque chose...

Fichier local de configuration

Chaque numéro de la *Lettre* nécessite certaines configurations locales : configuration dédiée au numéro en question, packages particuliers utilisés dans les articles, configurations propres du package `listings`, etc. Afin de ne pas encombrer le fichier `.tex` principal de la *Lettre*, un fichier de configuration locale nommé `localconf.tex` est, si présent dans le répertoire courant, automatiquement inclus à la fin du préambule.

ASPECTS DE LA 1^{re} PAGE

La première page de la *Lettre* comporte :

- une bannière sous forme d’un très grand « L » en noir sur lequel figurent de la couleur de fond de la page, en gras, dans sa partie :
 - verticale, « La » puis, chacune sur une ligne, les lettres du mot « Lettre » en grandes capitales;
 - horizontale, « GUTenberg ».
- un très grand « g », en filigrane et en gris clair.

La fonte de ces deux éléments est la principale utilisée (spécifiée au moyen de `\setmainfont`).

Pour ce faire, la classe charge le package maison `letgut-banner` qui n’est pas décrit ici.

22. C’est-à-dire celle-ci.

🐳 LES DINOSAURES, LEUR ÉCOSYSTÈME ET LETGUT

Pour à la fois :

- disposer d’une version suffisamment récente de Lua \LaTeX pour la présente classe `letgut` (cf. avertissement 1 page 3);
- éviter de perturber une installation existante de (\LaTeX) ;

on pourra recourir à [Docker](#)²³ dont cette section est un mode d’emploi :

- express;
- axé sur Linux, mais qui devant s’appliquer au moins en partie aux autres systèmes d’exploitation;
- axé sur la \TeX Live.

Avertissement 17 – Commande `sudo` peut-être nécessaire

Les commandes `docker` ci-après ne sont pas précédées de `sudo` mais, selon les systèmes d’exploitation, elles peuvent devoir l’être.

On commence par installer `docker` puis à lancer le service `docker`²⁴.

Ensuite, par exemple depuis un dossier où se trouve un fichier `mon-fichier.tex` (disons à compiler avec Lua \LaTeX), on lance la longue commande suivante (*qui doit être sur une seule ligne*²⁵) :

```
$ docker run -i --rm --name latex -v "$PWD":/usr/src/app -w
/usr/src/app registry.gitlab.com/islandoftex/images/texlive:latest-
with-cache lualatex mon-fichier
```

La toute première fois, cela provoque le téléchargement de plusieurs fichiers, dont celui assez lourd de l’image d’une version allégée de la \TeX Live 2021 (délestée des sources et des documentations) puis lance la compilation demandée.


Pour simplifier les compilations ultérieures, on aura intérêt à créer dans son fichier `.bashrc` (ou `.zshrc`, etc.) un ou plusieurs alias de la forme :

```
1 alias docker-texlive='docker run -i --rm --name latex -v
   "$PWD":/usr/src/app -w /usr/src/app
   registry.gitlab.com/islandoftex/images/texlive:latest-with-cache'
2 alias docker-pdflatex='docker-texlive pdflatex'
3 alias docker-xelatex='docker-texlive xelatex'
4 alias docker-lualatex='docker-texlive lualatex'
5 alias docker-biber='docker-texlive biber'
6 alias docker-makeglossaries='docker-texlive makeglossaries'
7 alias docker-latexmk-pdf='docker-texlive latexmk -pdf'
8 alias docker-latexmk-xe='docker-texlive latexmk -pdfxe'
9 alias docker-latexmk-lua='docker-texlive latexmk -pdflua'
```

pour pouvoir compiler au moyen de seulement²⁶ :

23. Cerise sur le gâteau : un temps de compilation éventuellement réduit de façon significative. Ainsi, celui de la présente documentation est-il sur la machine de Denis Bitouzé d’un peu plus de 13 s avec [Docker](#) et de plus de 30 s par le biais habituel.

24. Pour Ubuntu, cf. par exemple [ce guide](#).

25. Pour la copier d’un seul bloc, il devrait suffire de copier (et non de cliquer sur) l’icône suivante 

26. En lançant préalablement `source ~/.bashrc` (ou assimilé) afin de pouvoir en bénéficier dans un terminal déjà ouvert.

```
$ docker-latexmk-lua mon-fichier
```

🌀 PACKAGES CHARGÉS PAR LETGUT

La classe `letgut` charge en sous-main un certain nombre de packages utiles, voire nécessaires, à son codage. Elle en charge également certains pas indispensables, mais considérés comme « incontournables » pour que les auteurs de la *Lettre* puissent (aisément) composer un « joli » document. Nous en dressons ci-après la liste en les regroupant selon ces deux catégories.

Packages utiles aux auteurs de la *Lettre*

`fontspec` fontes `OTF`.

`microtype` raffinements subliminaux vers la perfection typographique.

Options : `stretch=30`, `shrink=25`, `letterspace=150`.

`graphicx` prise en charge améliorée des graphiques.

`array` extension des environnements `array` et `tabular`.

`fancyvrb` notamment pour permettre l'usage de commandes « verbatim » dans les notes de bas de page.

`booktabs` tableaux de qualité.

`csquotes` facilités de citations, en ligne et hors-texte, sensibles au contexte.

`amsmath` nombreux outils utiles pour la composition mathématique.

`mathtools` étend les fonctionnalités et corrige certaines déficiences d'`amsmath` et de \LaTeX .

Option : `fleqn`.

`siunitx` aide à la saisie et à l'affichage cohérent des nombres, unités et quantités.

Options : `locale=FR`, `mode=text`.

`hologo` collection de logos habituels (\LaTeX , \LaTeX 2_ϵ , etc.) avec support pour les signets.

`xcolor` accès facile, indépendant du pilote, à plusieurs types de teintes, de nuances, de tons et de mélanges de couleurs arbitraires.

Option : `table`.

`ninecolors` sélection de couleurs avec contraste `WCAG` approprié.

`tabularray` mise en page de tableaux et de matrices offrant une séparation complète des contenus et styles. Ce package très récent (sorti le 14 mai 2021) est utilisé dans le code de la classe pour la création de boîtes d'alertes « légères », c.-à-d. ne nécessitant notamment pas le chargement (indirect) du package `tikz` qui augmente significativement le temps de compilation ; mais il pourrait (devrait) être utile également aux auteurs de la *Lettre*.

`babel` support multilingue.

Options : `english`, `french` ;

Configuration `\renewcommand*\frenchtablename{Tableau}`.

`varioref` références de pages intelligentes.

Options : `nospace`, `french`.

`eurosym` symbole et montants en €.

Option : `right`.

`listings` composition des listings informatiques.

Options : `basicstyle=`, `frame=single`, `belowskip=0pt`²⁷.

`floatrow` nombreuses possibilités de personnalisation de la disposition des flottants.

Options :

- `objectset=justified`;
- `style=__letgut_ruled`²⁸ et `margins=hangleft` pour les figures;
- `capposition=top` pour les tableaux.

`biblatex` bibliographies sophistiquées.

Option : `sorting=none`.

`acro` création simple d'acronymes²⁹.

Options :

- `first-style=footnote`;
- `format/short=\scshape`;
- `format/foreign=\em`;
- `foreign/display`;
- `locale/display`;
- `locale/format=\upshape`.

`hyperref` prise en charge étendue de l'hypertexte.

Options :

- `draft` si l'option de classe `paper`^{→ p. 4} est utilisée;
- `colorlinks`, `allcolors=letgut_allcolors_links` sinon.

`hyccap` ajustement des ancrs des légendes.

Option : `all`.

`cleveref` détermination automatique du format des références en fonction du type de référence.

Option : `french`.

`lua-typo` mise en lumière, par un changement de couleur, des lignes typographique-ment imparfaites avec Lua \LaTeX .

Option : `All`.

Packages utiles au codage de la classe `letgut`

`l3keys2e` traitement $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ des options de classe en utilisant les clés $\text{\LaTeX} 3$.

`parskip` mise en page de paragraphes séparés par un blanc vertical au lieu (ou en plus) d'un retrait.

`fancyhdr` contrôle étendu des en-têtes et des pieds de page.

`geometry` interface flexible et complète pour les dimensions des documents.

Options : `a4paper`, `asymmetric`.

`etoc` tables des matières entièrement personnalisables.

`enumitem` contrôle de la mise en page de `itemize`, `enumerate`, `description` et permet de cloner les environnements standards et créer de nouveaux environnements. Utilisé pour la création de l'environnement `ctannews`^{→ p. 19}.

27. Cette dernière option du fait d'un problème actuel impliquant les packages `parskip` et `listings`.

28. Style propre à la classe.

29. Pour la gestion des acronymes, il était initialement prévu de recourir au package `glossaries-extra` mais celui-ci augmente significativement le temps de compilation.

titlesec personnalisation aisée des titres de sections, etc.

placeins contrôle du placement des flottants permettant de s'assurer que ceux d'une section (donc d'un article dans le cas de la *Lettre*) apparaissent avant la commande `\section` suivante.

Options : `section`, `above`.

accsupp notamment remplacement de texte lors des copiés-collés, utilisé en particulier pour que les acronymes, composés en petites capitales par `letgut`, une fois copiés, soient collés en grandes capitales.

letgut-banner bannière de la 1^{re} page de la *Lettre*.

Exemple de déclaration de dialecte du langage T_EX

Nous fournissons ci-dessous un exemple de déclaration de dialecte (ici le package (L^A)T_EX `graphicx`) du langage T_EX (cf. section « [Coloration syntaxique](#) », page 17).

Exemple 26

```

1  \lst@definlanguage[graphicx]{TeX}[LaTeX]{TeX}{%
2  % Control sequences names
3  moretexcs={%
4  DeclareGraphicsExtensions,DeclareGraphicsRule,graphicspath,%
5  includegraphics*,includegraphics,reflectbox,resizebox*,%
6  resizebox,rotatebox,scalebox,%
7  },%
8  % Keywords of class 1 : keywords that contain other characters
9  % (since of the same class as the ones specified as
10 % 'otherkeywords')
11 morekeywords={%
12 },%
13 % Keywords of class 2 : environments names
14 morekeywords=[2]{%
15 },%
16 % Keywords of class 3 : mandatory arguments (not environments)
17 % & optional arguments which are keys (in key=value)
18 morekeywords=[3]{%
19 draft,final,hiresbb,demo,setpagesize,nosetpagesize,dvips,xdvi,%
20 dviPDF,dvipdfm,dvipdfmx,xetex,pdftex,luatex,dvisvgm,dvipsone,%
21 dviwindo,emtex,dviwin,oztex,textures,pctexps,pctexwin,pctexhp,%
22 pctex32,truetex,tcidvi,vtex,debugshow,hiderotate,hidescale,%
23 alt,%
24 %
25 bb,bbllx,bbllx,bbury,natwidth,natheight,hiresbb,pagebox,%
26 viewport,trim,angle,origin,width,height,totalheight,%
27 keepaspectratio,scale,clip,type,ext,read,command,quiet,page,%
28 interpolate,decodearray,origin,x,y,units,%
29 },%
30 % Keywords of class 4 : values of keys (in key=value)
31 morekeywords=[4]{%
32 mediabox,cropbox,bleedbox,trimbox,artbox,true,false,%
33 },%
34 % Keywords of class 5 : arguments specifications (after ".")

```



```

35 % in expl3 syntax)
36 morekeywords=[5]{%
37 },%
38 % Keywords of class 6 : current package name (and possibly
39 % derived packages)
40 morekeywords=[6]{%
41   graphicx,%
42 },%
43 % otherkeywords={},%
44 alsoletter={23},%
45 % alsodigit={},%
46 sensitive,%
47 }[keywords, tex, comments]%

```

🔗 LISTE DES ACRONYMES PRÉDÉFINIS PAR LETGUT

- AG** Assemblée Générale
- APA** *American Psychological Association* (association américaine de psychologie)
- APMEP** Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public
- ASCII** *American Standard Code for Information Interchange* (code américain normalisé pour l'échange d'information)
- BBB** BigBlueButton
- BSD** *Berkeley Software Distribution* (collection de logiciels de Berkeley)
- BTS** Brevet de Technicien Supérieur
- CA** Conseil d'Administration
- CPGÉ** Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
- CSS** *Cascading Style Sheets* (feuilles de style en cascade)
- CSV** *Comma-separated values* (valeurs séparées par des virgules)
- CTAN** *Comprehensive T_EX Archive Network* (réseau complet d'archives T_EX)
- CV** Curriculum Vitæ
- DNS** *Domain Name System* (système de noms de domaine)
- DOI** *Digital Object Identifier* (identifiant numérique d'objet)
- DVI** *DeVice-Independent* (indépendant du type de périphérique)
- DVIPS** *DVI-to-PS (translator)* ((convertisseur) DVI vers PS)
- ECM** Exemple Complet Minimal
- FAQ** *Frequently Asked Questions* (questions fréquemment posées)
- GPL** *GNU General Public License* (licence publique générale GNU)
- GRAPPA** Groupe de recherche en Apprentissage Automatique
- HTML** *HyperText Markup Language* (langage de balises pour l'hypertexte)
- IMAP** *Internet Message Access Protocol*
- INSPÉ** Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l'Éducation
- IPA** *International Phonetic Alphabet* (alphabet phonétique international)
- IREM** Instituts de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques
- ISO** *International Organization for Standardization* (organisation internationale de normalisation)
- ISSN** *International Standard Serial Number* (numéro international normalisé des publications en série)

- LDAP** *Lightweight Directory Access Protocol* (protocole d'accès à répertoire léger, système garantissant l'authentification d'utilisateurs de plusieurs services dispersés)
- MEEF** Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation
- NDLR** Note de la Rédaction
- NFSS** *New Font Selection Scheme* (nouveau schéma de sélection de fonte)
- OFF** *Open Font Format* (format de fonte ouvert)
- OFL** *SIL Open Font License*
- ORCID** *Open Researcher and Contributor ID* (identifiant ouvert pour chercheur et contributeur)
- OS** *Operating System* (système d'exploitation)
- OTF** *Open Type Format*
- PAO** Publication Assistée par Ordinateur
- PDF** *Portable Document Format* (format de document portable)
- PGF** *Portable Graphics Format* (format de graphiques portable)
- PS** *PostScript*
- RGPD** Règlement Général sur la Protection des Données
- RTF** *Rich Text Format* (format de texte enrichi)
- SHS** Sciences Humaines et Sociales
- SMAI** *Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles*
- SMTP** *Simple Mail Transfer Protocol* (protocole simple de transfert de courrier)
- SVG** *Scalable Vector Graphics* (graphiques vectoriels extensibles)
- TDS** *T_EX Directory Structure* (structure de répertoire de T_EX)
- TIKZ** *TikZ ist kein Zeichenprogramm* (TikZ n'est pas un programme de dessin)
- TIPA** *T_EX IPA or Tokyo IPA* (alphabet phonétique international)
- TUG** *T_EX User Group* (groupe (international) d'utilisateurs de T_EX)
- UCA** *Unicode Collation Algorithm* (algorithme de tris d'Unicode)
- URL** *Uniform Resource Locator* (localisateur uniforme de ressource ou, plus clairement, format des adresses du Web)
- UTF** *Universal (Character Set) Transformation Format* (format de transformation (du jeu) universel (de caractères codés))
- VPS** *Virtual Private Server* (serveur dédié virtuel)
- WCAG** *Web Content Accessibility Guidelines* (directives sur l'accessibilité du contenu Web)
- WYSIWYG** *What You See Is What You Get* (ce que vous voyez est ce que vous obtenez)
- XML** *eXtensible Markup Language* (langage de balisage extensible)
- YAML** *YAML Ain't Markup Language* (YAML n'est pas un langage de balisage (acronyme récursif))

📖 RÉFÉRENCES

- [1] ASSOCIATION GUTENBERG. *Lettre GUTenberg*. Groupe francophone des Utilisateurs de T_EX, L^AT_EX et logiciels compagnons. URL : <https://www.gutenberg.eu.org/-Lettre-GUTenberg->.

🔗 TABLE DES AVERTISSEMENTS

1	Lua \LaTeX (récent) et UTF-8 nécessaires	3
2	Options de letgut : pas en argument optionnel de <code>\documentclass</code>	4
3	<code>\title</code> et <code>\author</code> \neq avant et après <code>\begin{document}</code>	7
4	Commande <code>\maketitle</code> à <i>ne pas</i> employer	7
5	Importation de fichiers d'articles	7
6	Commandes pas toutes bienvenues en <code>\title</code> et <code>\subtitle</code>	10
7	Commande <code>\letgutcls</code> ^{p. 11} pas bienvenue en <code>\title</code> et <code>\subtitle</code>	12
8	Touche de clavier du symbole € manquant	15
9	Exemples de codes avec résultats : possiblement flottants	15
10	<code>reference text</code> ^{p. 16} avant <code>sidebyside</code>	17
11	Coloration syntaxique réduite par défaut	17
12	Dialectes colorés syntaxiquement seulement si définis	17
13	Caractère d'échappement des listings	18
14	Équivalent court de <code>\lstinline</code>	18
15	Fichier de bibliographie	20
16	<code>\letgutacro</code> ^{p. 21} : uniquement en préambule	22
17	Commande <code>sudo</code> peut-être nécessaire	28

INDEX

Afin de différencier leurs natures, les entrées de cet index sont affichées en couleurs (variées) lorsqu'elles correspondent à des :

- commandes ;
- environnements ;
- clés ;
- valeurs de clé.

Symbols

`\<court>`, 21

Numbers

11pt, 3

A

acronyme, 21

`\alertbox`, 27

alerte, 27

all, 6

allcolorslinks, 5

announcement, 24

`\Assogut`, 11

`\assogut`, 11

auteur, 8

`\author`, 7, 8, 34

`\author*`, 8

B

bibkey, 20

bookreview, 20

C

`\cahier`, 11

`\cahiergut`, 11

`\cahiers`, 11

`\cahiersgut`, 11

`\class`, 9

`\class*`, 9

Clés

11pt, 3

allcolorslinks, 5

bibkey, 20

color, 24

date, 5

detailedtoc, 5

draft, 4

editorial, 5

final, 4

for-authors, 4

for-readers, 4

frontcover, 20

informations, 5

membership-reminder, 5

no solution, 25

number, 5

pagecolor, 5

paper, 4

price, 20

reference text, 16

result width, 16

reverse-files-attachement, 6

reviewer, 20

screen, 4

title, 20

title addon, 16, 25

toc title, 24

twoside, 3

watermark letter, 6

watermark scale, 6

color, 24

Commands

`\<court>`, 21

`\alertbox`, 27

`\assogut`, 11

`\Assogut`, 11

`\author`, 7, 8, 34

`\author*`, 8

`\cahier`, 11

`\cahiergut`, 11

`\cahiers`, 11

`\cahiersgut`, 11

`\class`, 9

`\class*`, 9

`\date`, 7

`\DeclareAcronym`, 21

`\DeclareTCBListing`, 16, 18

`\documentclass`, 4, 6, 34

`\enquote`, 8

`\etocsetnexttocdepth`, 6

`\file`, 10

`\file*`, 10

`\foreignloc`, 10

[\francophony](#), 20
[\gut](#), 11
[\gutenberg](#), 11
[\input](#), 7
[\inputarticle](#), 7
[\inputarticle*](#), 7
[\item](#), 19
[\item*](#), 19
[\knuth](#), 11
[\lampo](#), 11
[\latinloc](#), 10
[\letgut](#), 11
[\letgutacro](#), 21
[\letgutcls](#), 11
[\letgutsetup](#), 4
[\lettre](#), 13
[\lettre*](#), 13
[\lettregut](#), 13
[\lettregut*](#), 13
[\lettrenumber](#), 12
[\lettrenumber*](#), 12
[\lettres](#), 11
[\lettresgut](#), 11
[\linux](#), 11
[\localtableofcontents](#), 6
[\lstineline](#), 18, 34
[\macos](#), 11
[\maketitle](#), 7, 34
[\nameref](#), 8
[\newtcblisting](#), 16, 18
[\package](#), 9
[\package*](#), 9
[\paragraph](#), 7
[\person](#), 8
[\person*](#), 8
[\rebussolution](#), 26
[\section](#), 7, 11
[\separator](#), 23
[\setmainfont](#), 27
[\software](#), 10
[\software*](#), 10
[\solution](#), 25
[\subparagraph](#), 7
[\subsection](#), 7
[\subsubsection](#), 7
[\subtitle](#), 7, 10, 12, 34
[\syntaxhl](#), 17
[\terminal](#), 18
[\tikz](#), 21
[\title](#), 6, 7, 10, 12, 34
[\tl](#), 11
[\tugboat](#), 11
[\Ucode](#), 11
[\vpageref](#), 8
[\windows](#), 11
 configuration, 4, 12
 Couleurs
 [letgut_allcolors_links](#), 5
[ctannews](#), 19
D
[date](#), 5
[\date](#), 7
[\DeclareAcronym](#), 21
[\DeclareTCBListing](#), 16, 18
[description](#), 19
[detailedtoc](#), 5
[\documentclass](#), 4, 6, 34
[draft](#), 4
E
[editorial](#), 5
[\enquote](#), 8
 Environnements
 [announcement](#), 24
 [bookreview](#), 20
 [ctannews](#), 19
 [description](#), 19
 [ltx-code](#), 15
 [ltx-code-external-result](#), 15
 [ltx-code-result](#), 15
 [rebus](#), 25
 [tcblisting](#), 16, 18
[\etocsetnexttocdepth](#), 6
F
[\file](#), 10
[\file*](#), 10
[final](#), 4
[for-authors](#), 4
[for-readers](#), 4
[\foreignloc](#), 10
[\francophony](#), 20
[frontcover](#), 20
G
[\gut](#), 11
[\gutenberg](#), 11
I
[informations](#), 5
[\input](#), 7
[\inputarticle](#), 7
[\inputarticle*](#), 7
[\item](#), 19
[\item*](#), 19

K`\knuth`, 11**L**`\lampo`, 11`\latinloc`, 10`\letgut`, 11`letgut_allcolors_links`, 5`\letgutacro`, 21`\letgutcls`, 11`\letgutsetup`, 4`\lettre`, 13`\lettre*`, 13`\lettregut`, 13`\lettregut*`, 13`\lettrenumber`, 12`\lettrenumber*`, 12`\lettres`, 11`\lettresgut`, 11`\linux`, 11`\localtableofcontents`, 6`\lstinline`, 18, 34`ltx-code`, 15`ltx-code-external-result`, 15`ltx-code-result`, 15**M**`\macos`, 11`\maketitle`, 7, 34`membership-reminder`, 5**N**`\nameref`, 8`\newtcblisting`, 16, 18`no solution`, 25`none`, 6`number`, 5**P**`\package`, 9`\package*`, 9`pagecolor`, 5`paper`, 4`\paragraph`, 7`paragraph`, 5`\person`, 8`\person*`, 8`personne`, 8`price`, 20**R**`rebus`, 25`\rebussolution`, 26`reference text`, 16`result width`, 16`reverse-files-attachement`, 6`reviewer`, 20**S**`screen`, 4`section`, 5`\section`, 7, 11`séparateur`, 23`\separator`, 23`\setmainfont`, 27`\software`, 10`\software*`, 10`\solution`, 25`\subparagraph`, 7`subparagraph`, 5, 6`\subsection`, 7`subsection`, 5`\subsubsection`, 7`subsubsection`, 5`\subtitle`, 7, 10, 12, 34`subtitle`, 5`\subtitle`, 34`\syntaxhl`, 17**T**`tcblisting`, 16, 18`\terminal`, 18`\tikz`, 21`\title`, 12`title`, 6`\title`, 7`title`, 5`\title`, 7`title`, 20`\title`, 6, 10, 34`title addon`, 16, 25`\tl`, 11`toc title`, 24`\tugboat`, 11`twoside`, 3**U**`\Ucode`, 11**V**

Valeurs

`all`, 6`none`, 6`paragraph`, 5`section`, 5`subparagraph`, 5, 6`subsection`, 5

subsubsection, 5
subtitle, 5
title, 5, 6
\pageref, 8

W
watermark letter, 6
watermark scale, 6
\windows, 11

Brochillon

GUTenberg

Association GUTenberg
15 rue des Halles – BP 74
75001 Paris
France

secretariat[at]gutenberg-asso[dot]fr

Site Internet : <https://gutenberg-asso.fr/>

Cahiers : <https://cahiers.gutenberg-asso.fr/> et <https://www.numdam.org/journals/CG/>

Lettre : <https://lettre.gutenberg-asso.fr/>

Problèmes Texniques :

liste d'entraide : <https://gutenberg-asso.fr/-Listes-de-diffusion->

site de questions et réponses : <https://texnique.fr/>

foire aux questions : <https://faq.gutenberg-asso.fr/>

Cette association est la vôtre : faites-nous part de vos idées, de vos envies, de vos préoccupations à l'adresse secretariat@gutenberg-asso.fr.

Adhérents, vous pouvez aussi échanger sur la vie de l'association sur la liste de diffusion adherents@gutenberg-asso.fr.

ADHÉSION À L'ASSOCIATION

GUTenberg étant reconnue d'intérêt général, vous recevrez en temps voulu un justificatif vous permettant de bénéficier d'une réduction fiscale de 66 % du montant de votre cotisation ou de votre don.

- Les adhésions sont à renouveler en début d'année pour l'année civile.
- Les administrations peuvent joindre un bon de commande revêtu de la signature de la personne responsable ; les étudiants doivent joindre un justificatif.

Tarifs³⁰ 2025

Les membres de GUTenberg peuvent adhérer à l'association internationale, le rug, et recevoir son bulletin *TUGboat* à un tarif préférentiel³¹ :

Type d'adhésion	Prix
Personne physique	30 €
Personne physique + adhésion rug	95 € (= 30 € + 65 €)
Personne physique à tarif réduit	15 €
Personne physique à tarif réduit + adhésion rug	55 € (= 15 € + 40 €)
Association d'étudiants	65 €
Organisme ou association à but non lucratif	130 €
Personne morale à but lucratif	229 €

Règlements

Les règlements peuvent s'effectuer par :

- paiement en ligne sécurisé³² : <https://gutenberg-asso.fr/Adherer-en-ligne>
- bulletin et chèque : <https://gutenberg-asso.fr/Adherer-a-l-association>

La Lettre GUTenberg

Bulletin irrégulomestriel & aperiodique de l'association GUTenberg

Directeur de la publication : P. Bideault

Comité de rédaction : P. Bideault, D. Bitouzé, C. Chevalier & B. Dumont

Adresse de la rédaction : Association GUTenberg

15 rue des Halles – BP 74 – 75001 Paris

ISSN : 2742-6149 (version numérique)

30. Dans ce tableau, une personne physique à tarif réduit est étudiant, demandeur d'emploi ou plus largement toute personne non redevable de l'impôt sur le revenu (sur présentation d'un justificatif) ; un organisme peut être doté ou non de la personnalité morale : laboratoire de recherche public, etc.

31. En tarif normal, 65 € (au lieu de 85 \$) ; en tarif étudiant, 40 € (au lieu de 55 \$).

32. En carte bancaire.